


INSTRUKCJA KONSERWACJI WARTUNGSANLEITUNG

PLAN SMAROWANIA
SCHMIERPLAN

! Kontrola wzrokowa
i próba techniczna
■ Sicht- und Funktionsprüfung

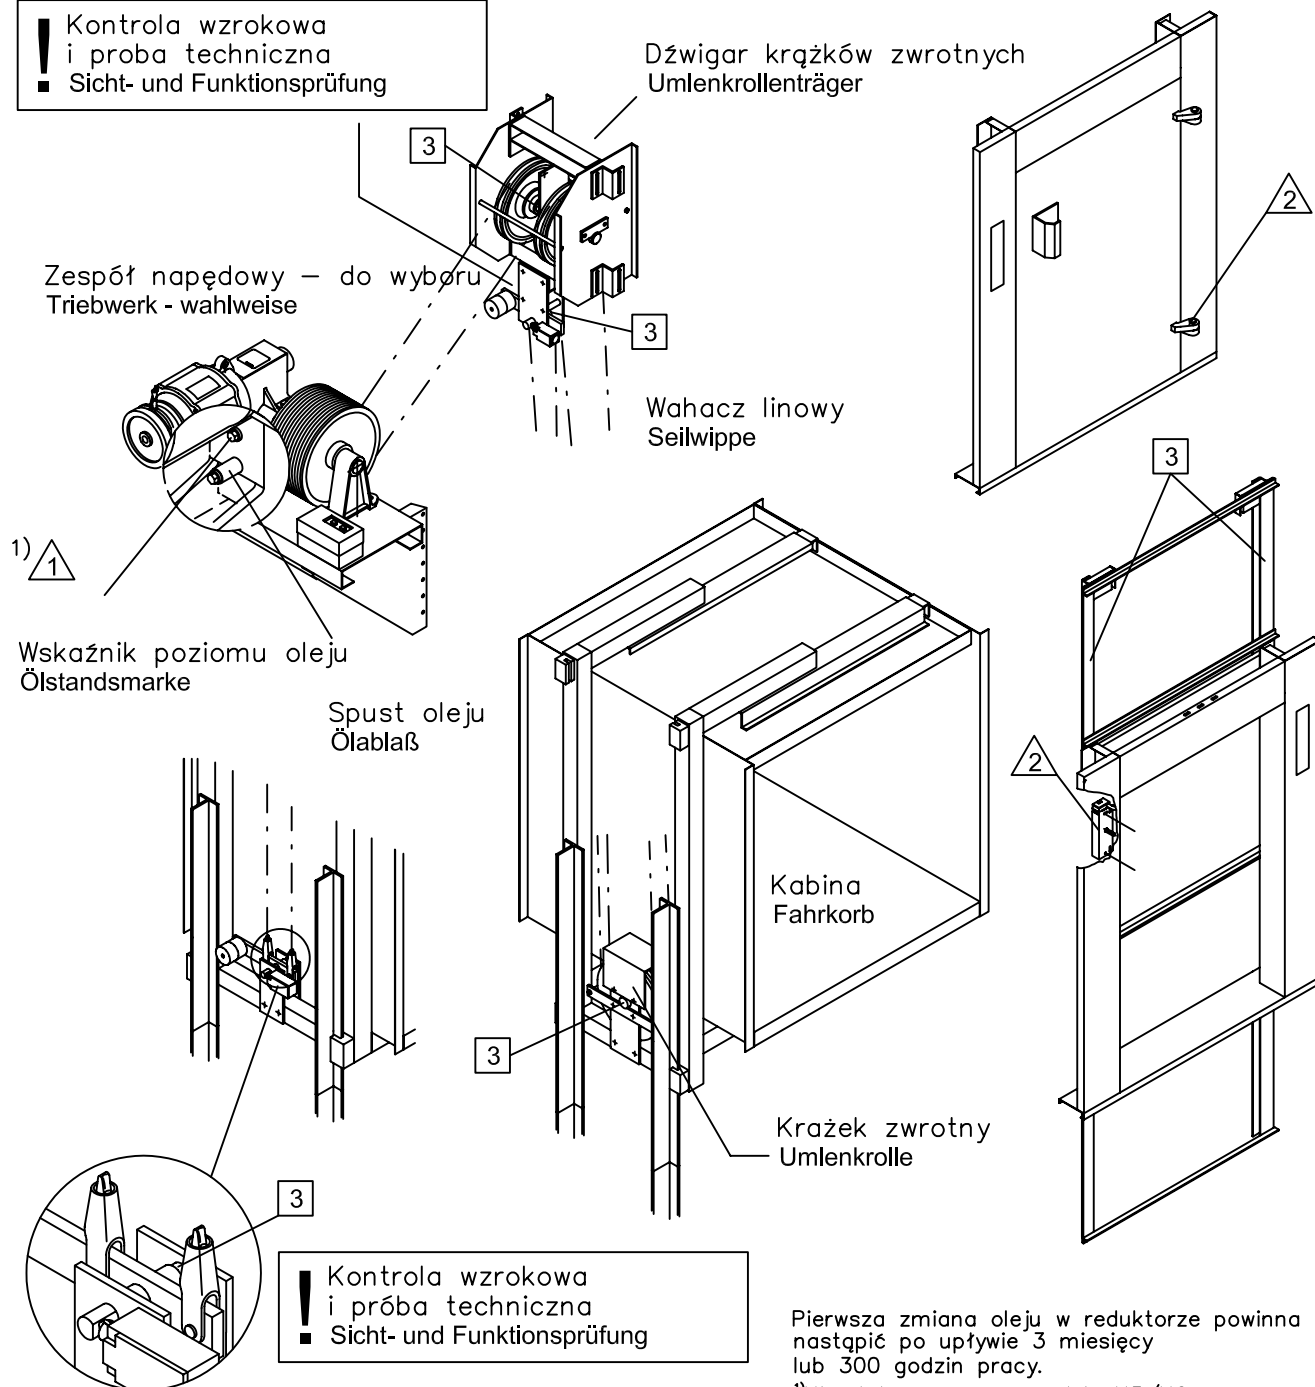

Zmiany zastrzeżone !
Änderungen vorbehalten !

Pierwsza zmiana oleju w reduktorze powinna nastąpić po upływie 3 miesięcy lub 300 godzin pracy.

¹⁾Nie dotyczy przy napędzie H5/H6

Die erste Getriebeöfüllung ist nach 3 Monaten oder 300 Betriebsstunden zu wechseln. Füllmenge: 1/2 Liter

¹⁾Entfällt bei Triebwerk H5/H6

Przegląd środków smarujących – instrukcja smarowania
Schmierstoffübersicht & Schmiervorschrift

Oznaczenie Bezeichnung	Punkt smarowania Schmierstelle	Okres działania smaru Schmierwirkungsdauer	Ilość środka smarowego Schmierstoffmenge
Olej przekładniowy Falcon CLP 320 Getriebeöl Falcon CLP 320	1	12 miesięcy 12 Monate	Wymiana oleju – 1/2 litra Ölwechsel 1/2 Liter
Olej maszynowy Maschinenöl	2	6 miesięcy 6 Monate	2–3 krople 2-3 Tropfen
Smar Stauffera (stały) Staufferfett	3	3 miesiące 3 Monate	Lekko natłuścić leicht einfetten
Sprachen D / PL /	Ausgabe 05 / 2002	Artikel-Nr. 5-60004-0126	Blatt-Nr. 1
			Folgeblatt